

Описание SCADA системы Winlog Pro:

Простой, гибкий и экономичный продукт - пакет программ SCADA/HMI для ис

Интегрированная среда разработки предоставляет Вам различные инструменты (Gate Builder, T

[Здесь](#) Вы можете скачать демо проекты SCADA системы Winlog Pro.

[Обширная библиотека протоколов](#) , включая протокол OPC клиента обесп

Поддержка стандартных протоколов файлов и баз данных (DBF, ODBC) совместимость с большинством прилож


SCADA система Winlog Pro позволяет использовать протокол TCP/IP в серверной структуре ИнтерСерв

Для связи с удаленными устройствами могут использоваться как стационарные, так и сотовые

Графическая библиотека

Средства разработки [Symbol Factory 2.0](#) , самую популярную библиотеку для автоматизации графиче
[ссылке](#)

Интегрированный редактор Winlog Pro позволяет изменять дизайн панели приборов и графиков

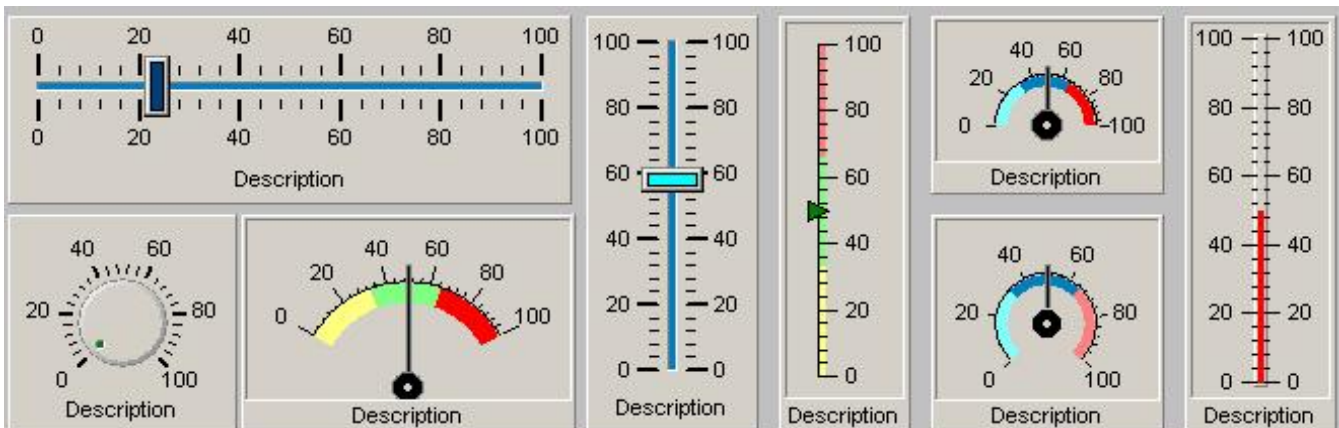


Исполнение проекта

Любой проект может быть запущен на выполнение, используя одну из двух самых доступных и эффективных архитектур. В случае много языковых проектов (на двух языках или больше) переключение между языками осуществляется автоматически. Отчеты и исторические данные могут быть зарегистрированы в стандартном формате (DBF, CSV).


Архитектура сети

SCADA система Winlog Pro может работать по протоколу TCP/IP. Клиент-Серверная архитектура и может работать по протоколу TCP/IP.


Примеры реализации Клиент-Серверных конфигураций:

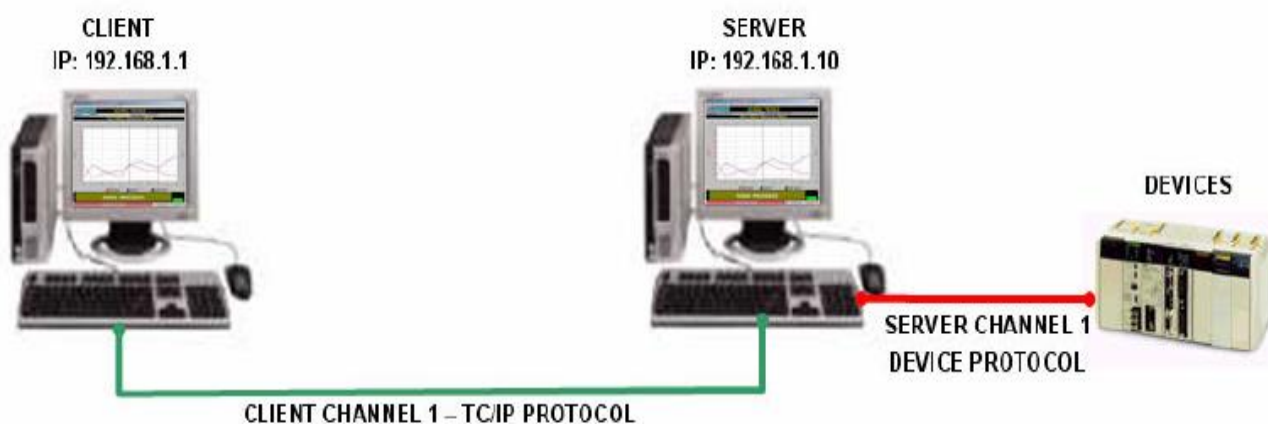

Один клиент - один сервер

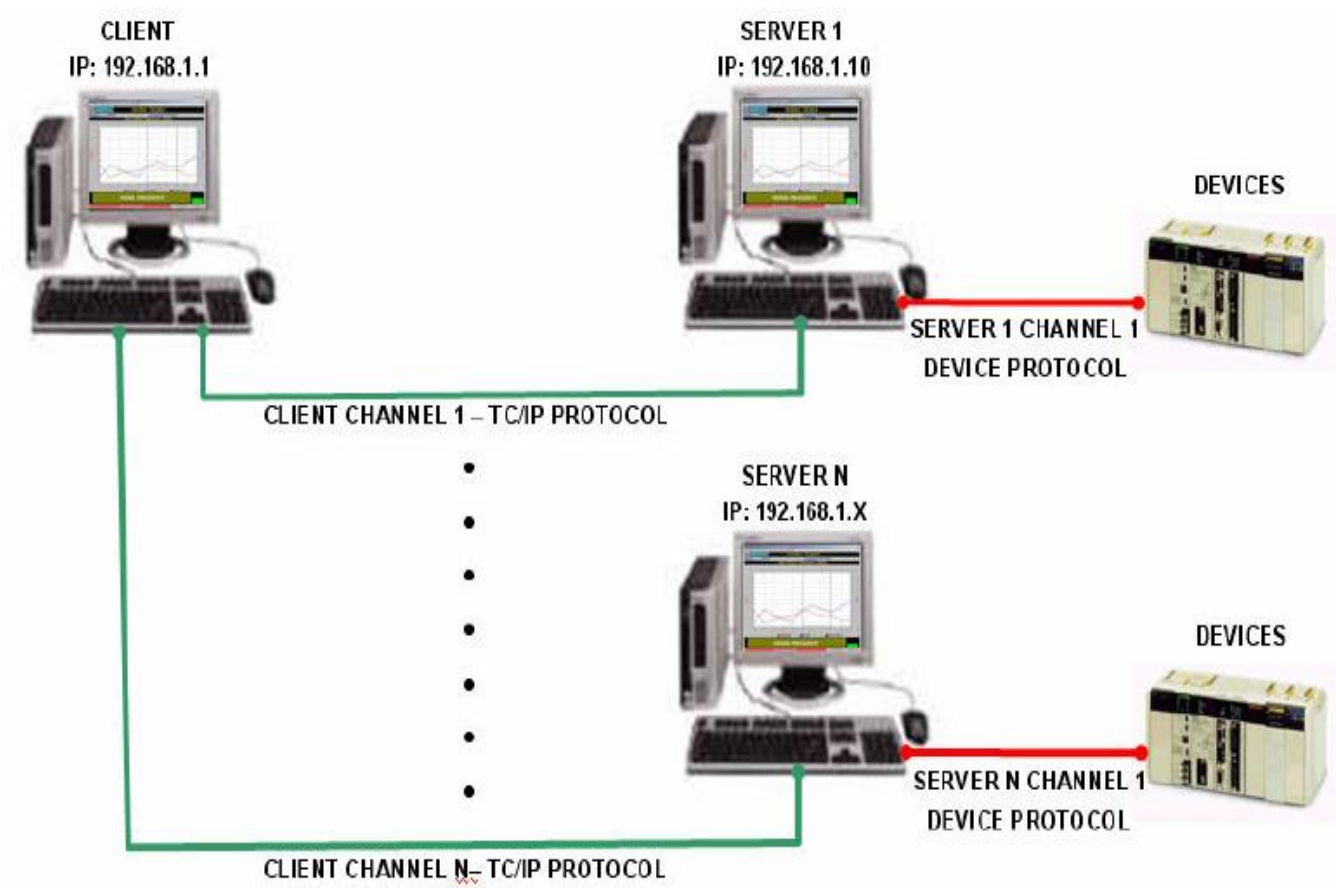


Один клиент - N серверов

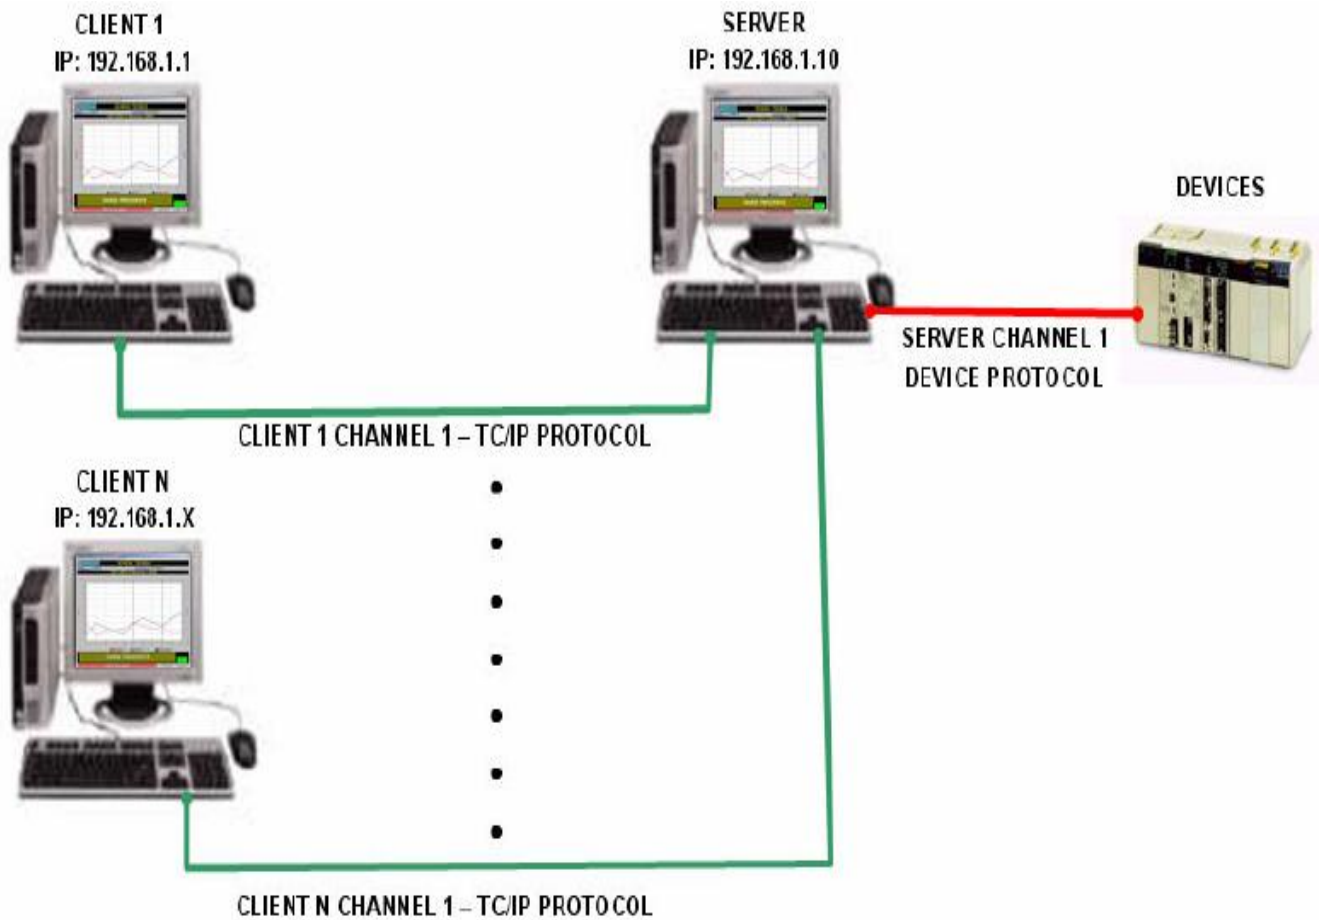

N Клиентов - один Сервер

Конечно возможна комбинация предыдущих двух конфигураций N клиентов, N серверов.

Кроме этого, каждый клиент может одновременно выступать в качестве сервера и наоборот, ка

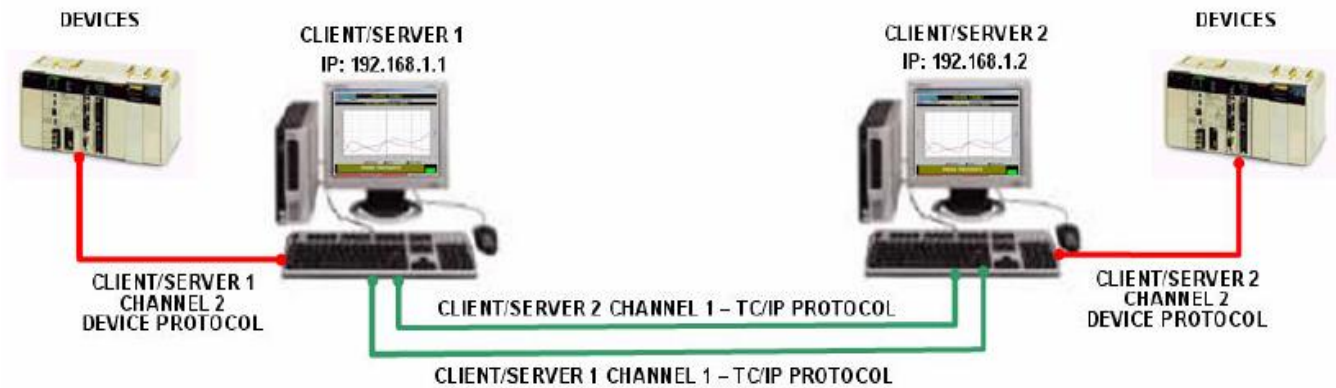

Один Клиент/Сервер - один Клиент/Сервер

Для связи с удаленными устройствами могут использоваться стационарные и сотовые телефоны.

[Здесь](#) Вы можете скачать демо проект реализации клиент-серверной технологии.

Системные требования

Процессор: Intel Pentium 3 или лучше

ОЗУ: 128 МБ минимум (256 МБ рекомендуется)

НЖМД: 200 МБ минимум

USB или LPT порт: для подключения ключа защиты

Операционные системы: Windows Vista, Windows XP Professional (рекомендуется), Home Edition (